


Instrukcja montażu blachodachówki modułowej KIARRA


1. Pobranie arkusza z opakowania

Aby uniknąć uszkodzenia powłoki arkusza blachodachówki modułowej KIARRA, nie wolno pobierać go bezpośrednio przez uniesienie – każdy pobierany arkusz należy najpierw lekko przesunąć poziomo do przodu i dopiero unieść w górę. Do przenoszenia arkuszy każdorazowo używać rękawic ochronnych.

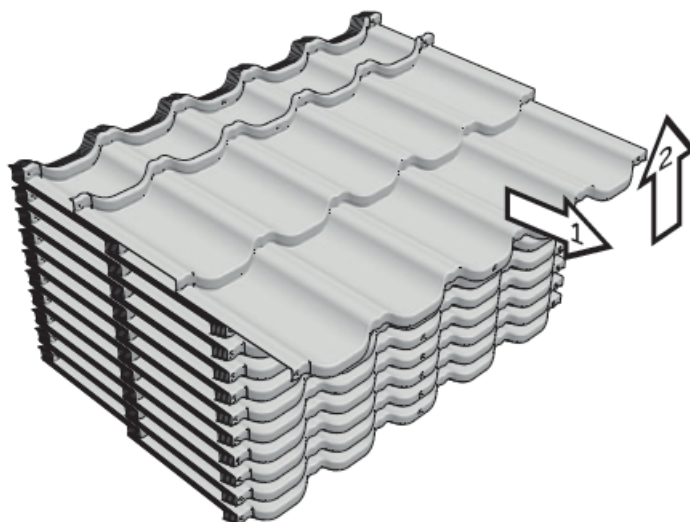


2. Transport poziomy na budowie

Arkusze blachodachówki modułowej KIARRA należy przenosić w pozycji pionowej trzymając arkusz w strefie górnej i ewentualnie dolnej. Nie wolno trzymać arkusza wzdłuż pionowych krawędzi, ponieważ może to spowodować zmianę kształtu arkusza.

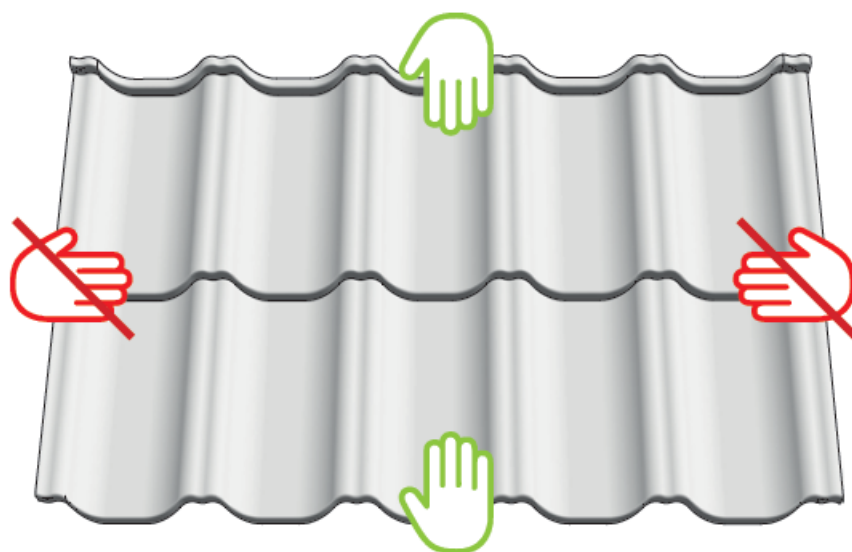


3. Rozmieszczenie łąt na połaci

Łata startowa (pierwsza) powinna być zamontowana wyżej od pozostałych o ok. 30 mm. Rozstaw osiowy pomiędzy łata startową, a kolejną łata powinien wynosić od 270 mm do 300 mm. Rozstaw osiowy między następnymi łatami powinien wynosić 350 mm - jest to odległość między przetłoczeniami blachodachówki modułowej KIARRA).

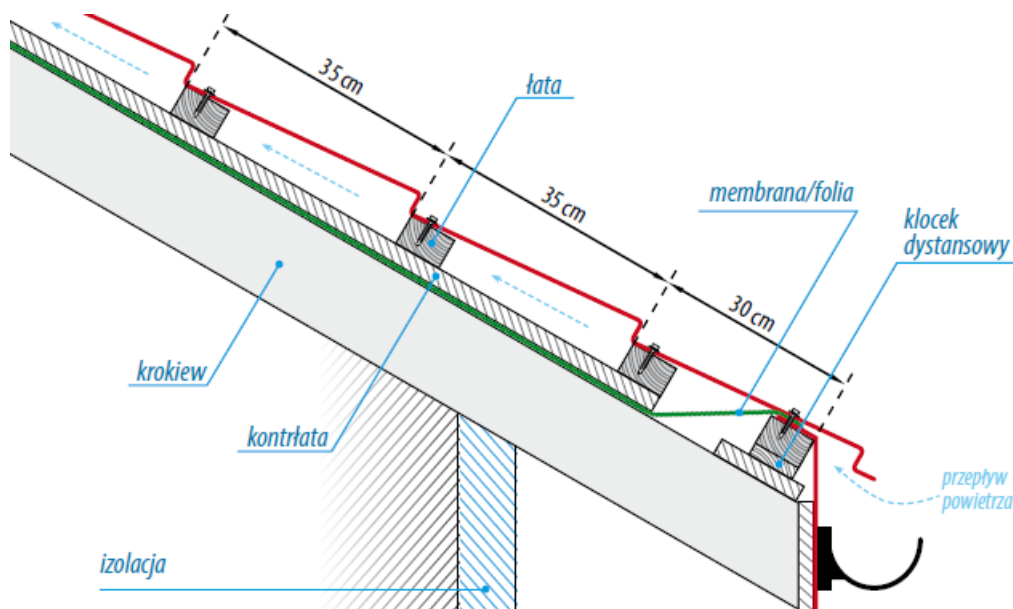

4. Mocowanie arkusza do łąt

Arkusze blachodachówki modułowej KIARRA należy mocować do łąt specjalistycznymi wkrętami do drewna 4,8 x 35 mm, tzw. farmerami. Średnia ilość wkrętów na 1 m² wynosi 8 szt, w warunkach szczególnych ich ilość należy zwiększyć do 30%. Poniższy rysunek przedstawia sugerowane rozmieszczenie wkrętów: co drugie przetłoczenie należy połączyć arkusze ze sobą za pomocą wkrętów z podkładką samowulkanizującą. Kolorem żółtym oznaczono wkręty mocujące arkusze blachodachówki modułowej KIARRA do łąt, kolorem niebieskim oznaczono wkręty mocujące arkusze między sobą.

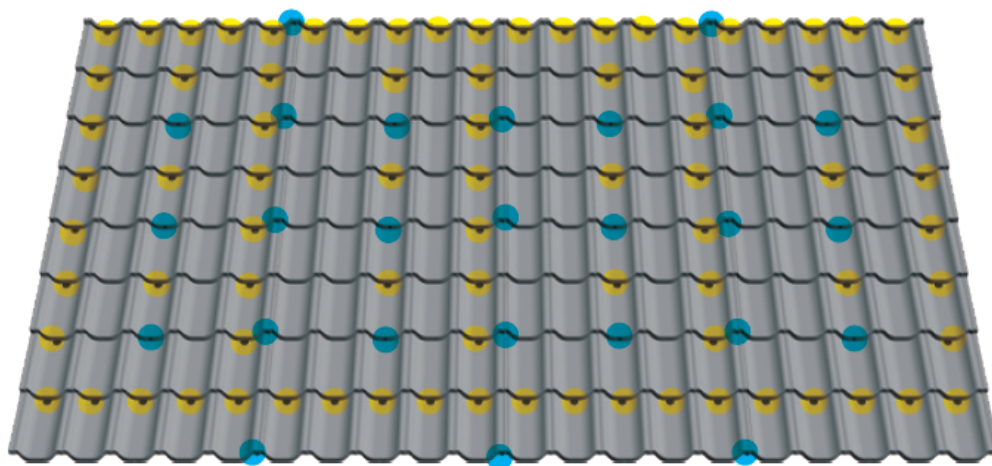


5. Montaż arkuszy

Z uwagi na swój uniwersalny kształt, blachodachówkę modułową KIARRA można układać zaczynając zarówno od lewej, jak i od prawej strony.

6. Przemieszczanie się po zamontowanych arkuszach blachodachówki

Prace montażowe należy zorganizować tak, aby do minimum ograniczyć konieczność chodzenia po zamontowanych arkuszach blachodachówki, gdyż wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się na podeszwach obuwia, mogą uszkodzić powierzchnię powłokę blachodachówki. Jeśli już dojdzie do takiej konieczności należy upewnić się, że podeszwy obuwia są czyste oraz stawiać stopy w „dnie fali” w celu uniknięcia załamania blachy.

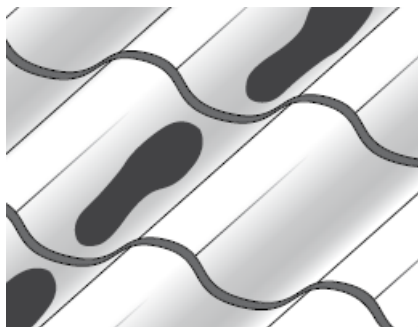

7. Narzędzia do cięcia arkuszy

Nie wolno używać do cięcia arkuszy blachodachówki narzędzi wywołujących nagrzewanie się ciętego materiału – w szczególności szlifierek kątowych. Narzędziami dedykowanymi do cięcia arkuszy blachodachówki są nożyce wibracyjne, nożyce typu nibler, narzędzia ręczne. Nie wolno docinać blachy na połąci dachowej: opiłki powstałe podczas cięcia lub montażu arkuszy blachodachówki powodują powstawanie zewnętrznych ognisk korozji skracając trwałość pokrycia oraz utratę gwarancji.

Producent blachodachówki modułowej KIARRA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższej instrukcji podczas montażu.